
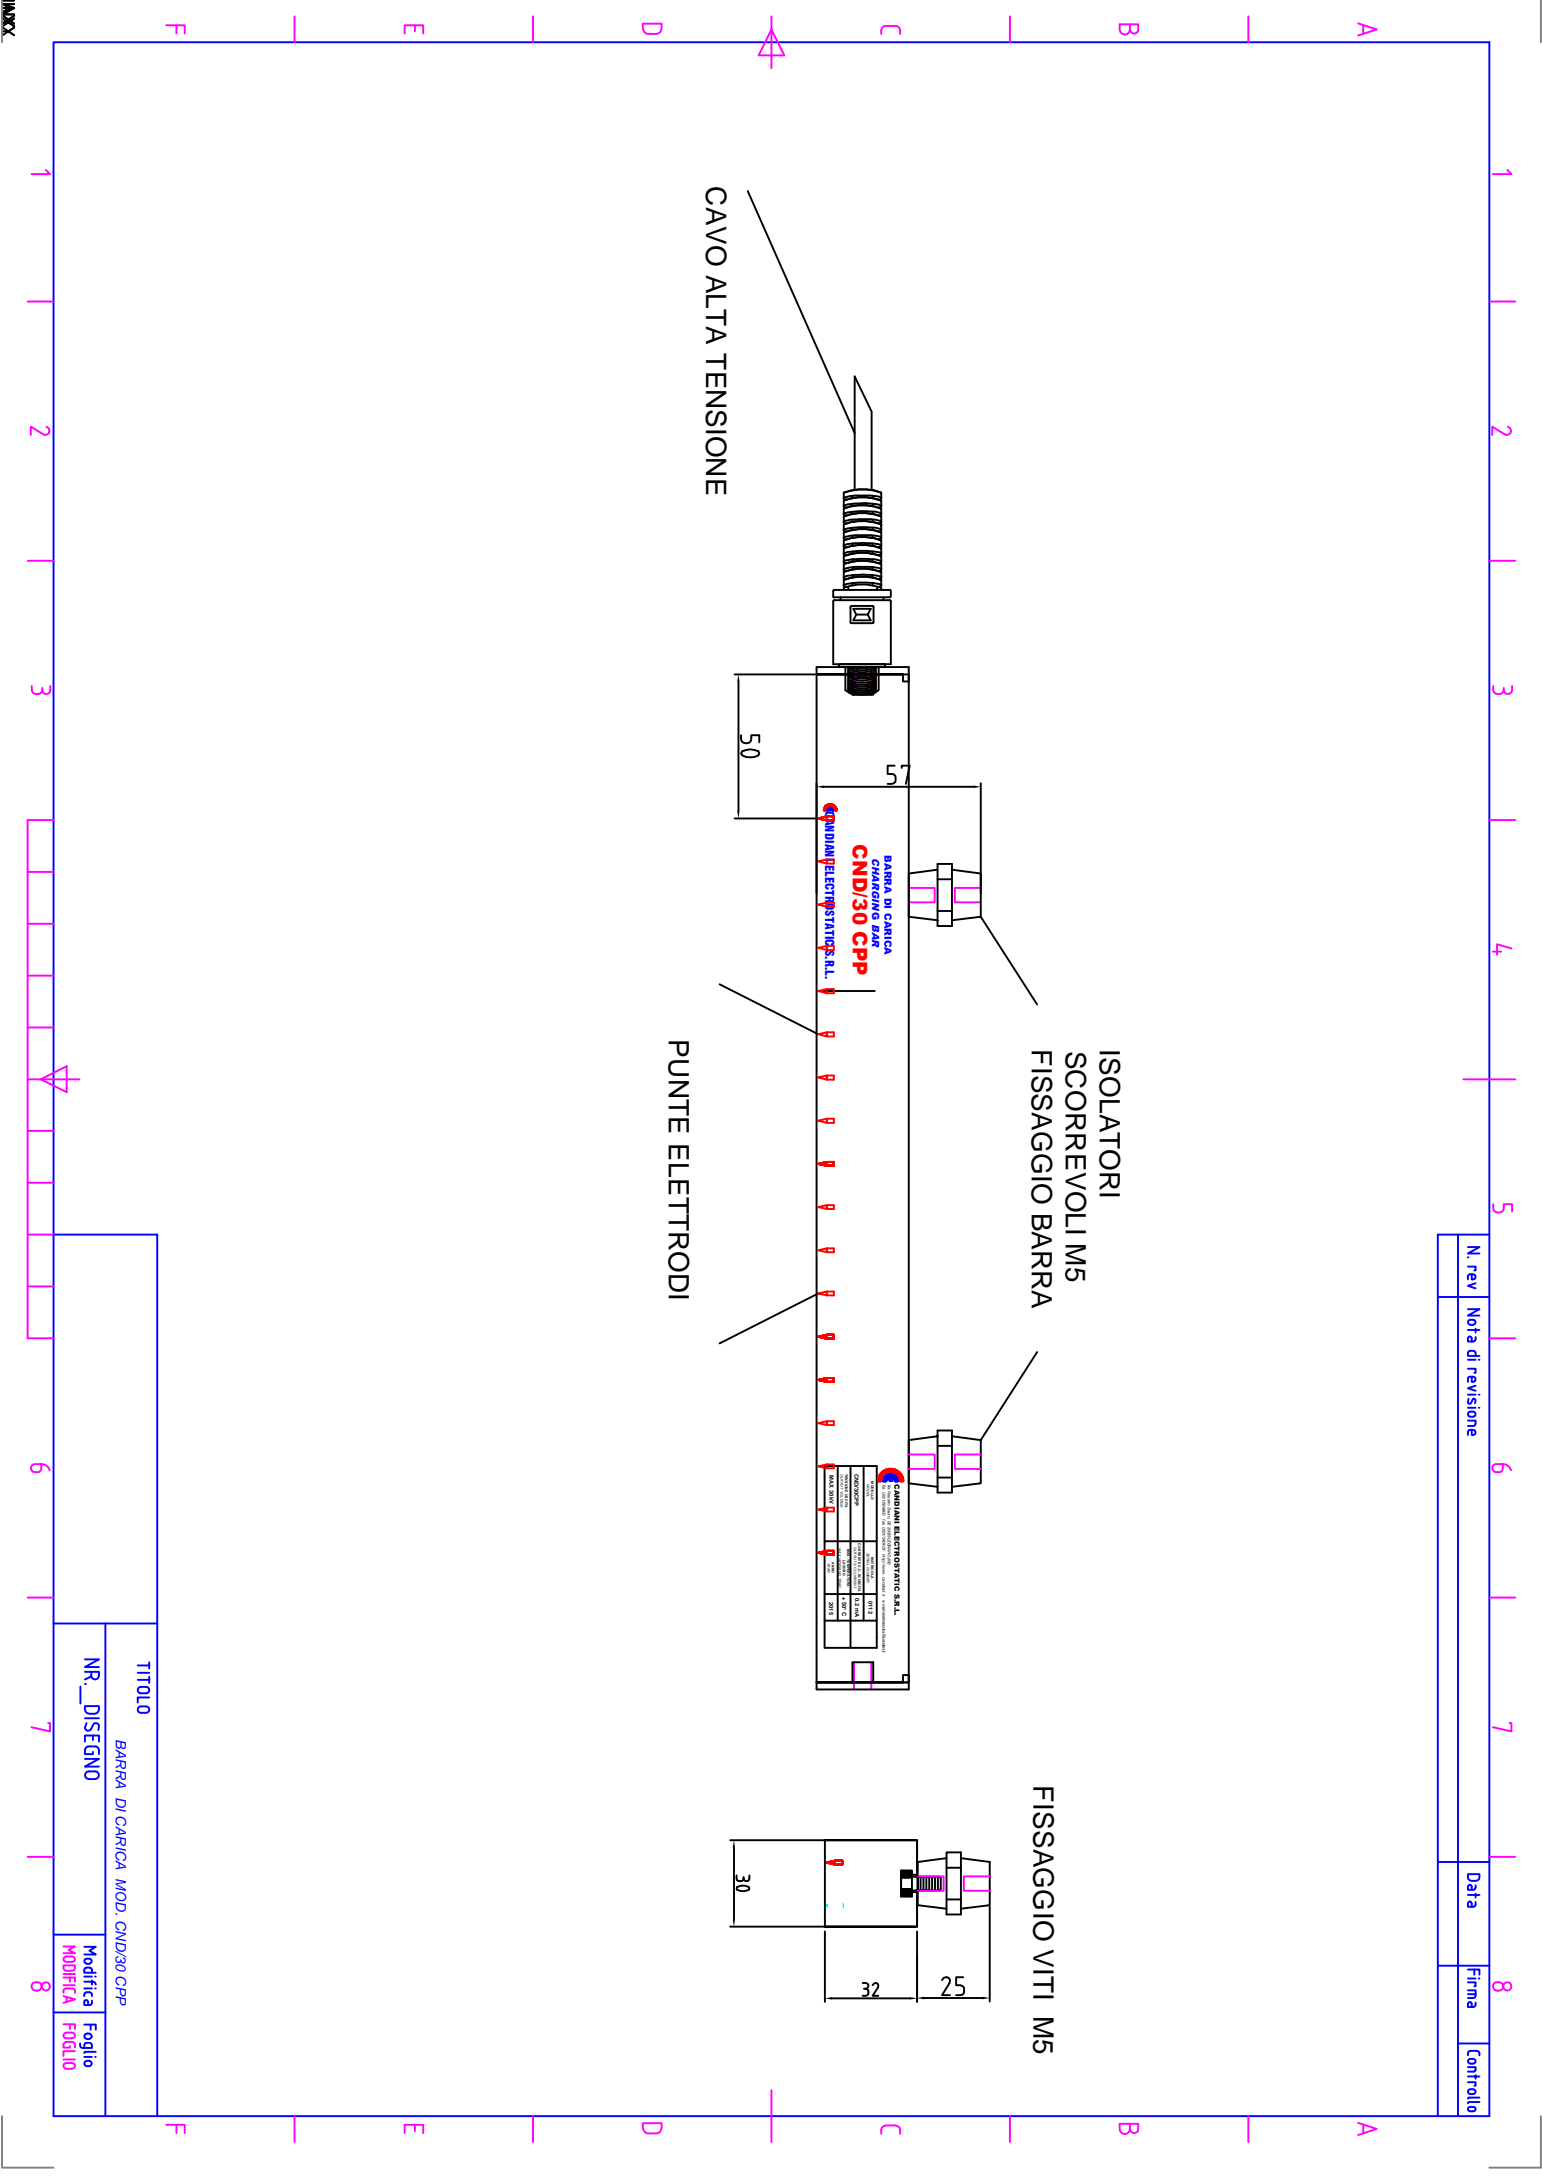


N. rev	Nota di revisione	Data	Firma	Controllo
--------	-------------------	------	-------	-----------

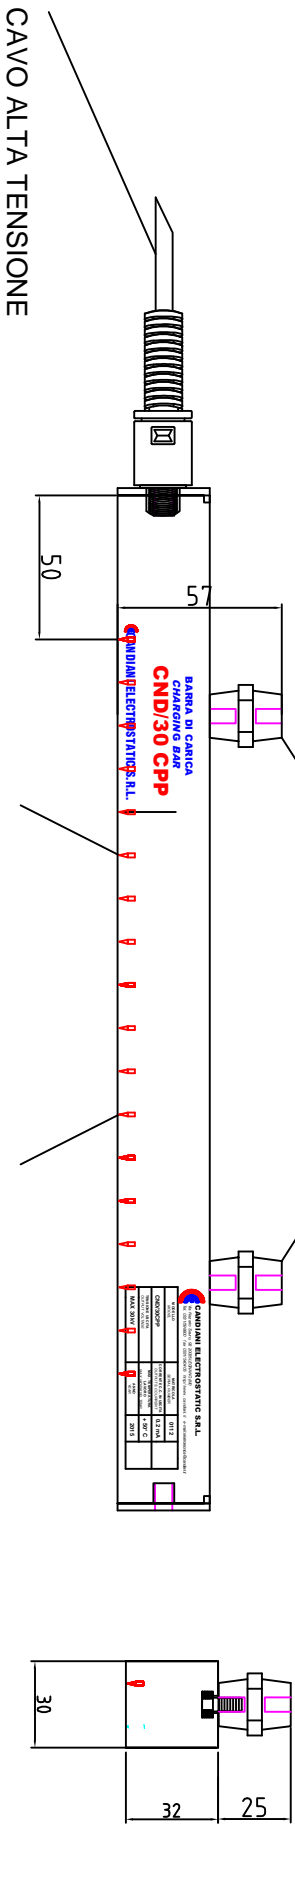

TITOLO		BARRA DI CARICA MOD. CND/30 CPP	
NR. DISEGNO		MODIFICA	
MODIFICA		FOGLIO	

PIRELLA

SPECIFICHE TECNICHE CND/30 CPP - TECHNICAL DATA CND/30 CPP

PROFILO ESTERNO - EXTERNAL PROFILE	PVC
PESO - WEIGHT	KG/MT 1,5
LUNGHEZZA UTILE - WORKING LENGTH	DIVISIBILE PER 15 MM - DIVISIBLE BY 15 MM.
LUNGHEZZA TOTALE - TOTAL LENGTH	LUNGHEZZA UTILE + 100 MM : WORKING LENGTH + 100 MM
INTERASSE DI FISSAGGIO - FIXING WHEELBASE	LUNGHEZZA TOTALE MENO 40 MM TOTAL LENGTH MINUS 40 MM
FISSAGGI - FIXINGS	VITI 5X25 5X25 SCREWS
DISTANZA APPLICAZIONE - APPLICATION DISTANCE	DA MIN. 40 MM. A MAX 100 MM.
LUNGHEZZA MINIMA DI COSTRUZIONE - MINIMUM LENGTH OF CONSTRUCTION	MM 200
MASSIMA LUNGHEZZA DI COSTRUZIONE - MAXIMUM LENGTH OF CONSTRUCTION	MM 3000
CAVO ALTA TENSIONE - HIGH VOLTAGE CABLE	Ø mm 7 PLT/PVC 100 K
GUAINA PROTEZIONE - PROTECTION SHEATH	POLIAMMIDE NERA ± 10X13 MM (OZIONALE SCHERMATA) BLACK POLYAMIDE Ø 10X13 MM (OPTIONAL SHIELDED)
GENERATORI ABBINABILI - SUITABLE GENERATORS	MOD. CGC/30 - CGC/30 S - CGC/45 - EGC/N -ECG/P
MAX. TEMPERATURA DI LAVORO - MAX. WORKING TEMPERATURE	+ 50° C